



Top View

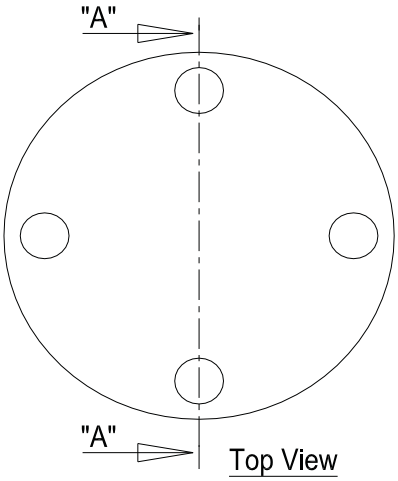

Section "A - A"

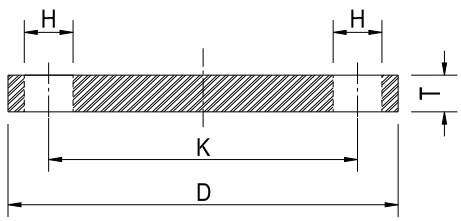

ANSI 300LBS FF BLIND

Size		Flange			Drilling		Weight
mm	inch	D	T	K	Bolt no.	H	Kg / Pc
DN 15	½"	95	12.7	66.7	4	15.8	0.63
DN 20	¾"	115	14.3	82.6	4	19.0	1.04
DN 25	1"	125	15.9	88.9	4	19.0	1.04
DN 32	1¼"	135	17.5	98.4	4	19.0	1.82
DN 40	1½"	155	19.1	114.3	4	22.2	2.61
DN 50	2"	165	20.7	127.0	8	19.0	3.12
DN 65	2½"	190	23.9	149.2	8	22.2	4.77
DN 80	3"	210	27.0	168.3	8	22.2	6.72
DN 100	4"	255	30.2	200.0	8	22.2	11.44
DN 125	5"	280	33.4	235.0	8	22.2	15.42
DN 150	6"	320	35.0	269.9	12	22.2	20.94
DN 200	8"	380	39.7	330.2	12	25.4	33.64
DN 250	10"	445	46.1	387.4	16	28.5	52.88
DN 300	12"	520	49.3	450.8	16	31.7	77.74
DN 350	14"	585	52.4	514.4	20	31.7	104.65
DN 400	16"	650	55.6	571.5	20	34.9	137.25
DN 450	18"	710	58.8	628.6	24	34.9	173.12
DN 500	20"	775	62.0	685.8	24	34.9	219.64
DN 600	24"	915	68.3	812.8	24	41.2	337.28