
**STAINLESS STEEL**
**150 LBS SCREWED FITTINGS**
**BSPP (ISO 228-1), BSPT (ISO 7-1), NPT THREAD**

DIMENSION CONFORM TO ASME B16.3 AND ANSI/MSS SP-114-2018 WHERE APPLICABLE
MATERIAL CONFORM TO ASTM A351 GR. CF8 & CF8M
(PRESSURE-TEMPERATURE RATINGS 300 PSI-29 TO 66°C)
MADE BY LOST WAX INVESTMENT CASTING



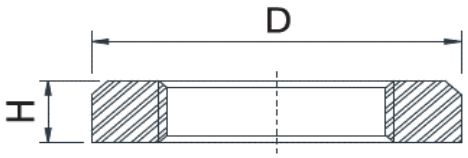


# HEX NUT

| SIZE | D | H | Weight |
|---|---|---|---|
| | (mm) | (mm) | (Kg/Pc) |
| ⅛" | 17.2 | 6.4 | 0.010 |
| ¼" | 18.9 | 7.0 | 0.010 |
| ⅜" | 25.1 | 7.6 | 0.020 |
| ½" | 31.8 | 8.4 | 0.030 |
| ¾" | 34.7 | 9.3 | 0.040 |
| 1" | 43.5 | 9.5 | 0.060 |
| 1¼" | 51.9 | 11.9 | 0.090 |
| 1½" | 58.2 | 12.0 | 0.110 |
| 2" | 71.6 | 13.3 | 0.170 |
| 2½" | 89.4 | 15.0 | 0.290 |
| 3" | 102.3 | 17.3 | 0.440 |
| 4" | 127.3 | 18.0 | 0.540 |