



Top View

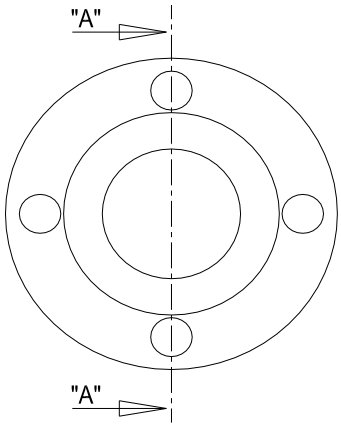

Section "A - A"

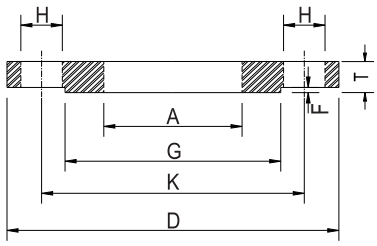

ANSI 150LBS RF

Size		Flange				Raised Face		Drilling		Weight
mm	inch	D	A	T	K	G	F	Bolt no.	H	Kg / Pc
DN 15	½"	90	22.2	11.6	60.3	34.9	2.0	4	15.8	0.40
DN 20	¾"	100	27.7	13.2	69.9	42.9	2.0	4	15.8	0.59
DN 25	1"	110	34.5	14.7	79.4	50.8	2.0	4	15.8	0.80
DN 32	1¼"	115	43.2	16.3	88.9	63.5	2.0	4	15.8	0.95
DN 40	1½"	125	49.5	17.9	98.4	73.0	2.0	4	15.8	1.24
DN 50	2"	150	61.9	19.5	120.7	92.1	2.0	4	19.0	1.93
DN 65	2½"	180	74.6	22.7	139.7	104.8	2.0	4	19.0	3.33
DN 80	3"	190	90.7	24.3	152.4	127.0	2.0	4	19.0	3.75
DN 100	4"	230	116.1	24.3	190.5	157.2	2.0	8	19.0	5.19
DN 125	5"	255	143.8	24.3	215.9	185.7	2.0	8	22.2	5.76
DN 150	6"	280	170.7	25.9	241.3	215.9	2.0	8	22.2	6.93
DN 200	8"	345	221.5	29.0	298.5	269.9	2.0	8	22.2	11.35
DN 250	10"	405	276.2	30.6	362.0	323.8	2.0	12	25.4	14.54
DN 300	12"	485	327.0	32.2	431.8	381.0	2.0	12	25.4	23.05
DN 350	14"	535	359.2	35.4	476.3	412.8	2.0	12	28.5	31.05
DN 400	16"	595	410.5	37.0	539.8	469.9	2.0	16	28.5	38.09
DN 450	18"	635	461.8	40.1	577.9	533.4	2.0	16	31.7	41.96
DN 500	20"	700	513.1	43.3	635.0	584.2	2.0	20	31.7	53.88
DN 600	24"	815	616.0	48.1	749.3	692.2	2.0	20	34.9	75.67