


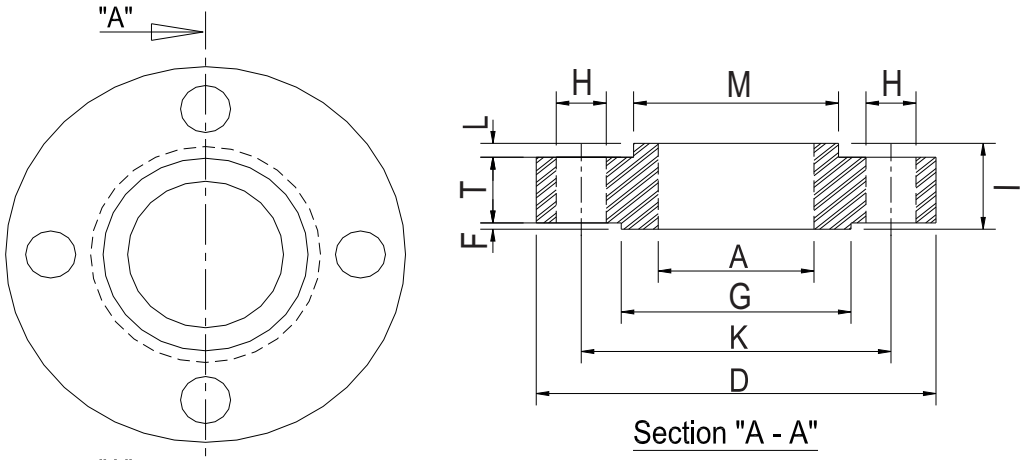

ANSI 150LBS SORF

Size		Flange					Slip On		Raised Face		Drilling		Weight
mm	inch	D	A	I	T	K	L	M	G	F	Bolt no.	H	Kg / Pc
DN 15	½"	90	22.2	16	9.6	60.3	4.4	30.0	34.9	2	4	15.8	0.41
DN 20	¾"	100	27.7	16	11.2	69.9	2.8	38.0	42.9	2	4	15.8	0.60
DN 25	1"	110	34.5	18	12.7	79.4	3.3	49.0	50.8	2	4	15.8	0.82
DN 32	1¼"	115	43.2	21	14.3	88.9	4.7	59.0	63.5	2	4	15.8	0.99
DN 40	1½"	125	49.5	23	15.9	98.4	5.1	65.0	73.0	2	4	15.8	1.29
DN 50	2"	150	61.9	26	17.5	120.7	6.5	78.0	92.1	2	4	19.0	2.02
DN 65	2½"	180	74.6	29	20.7	139.7	6.3	90.0	104.8	2	4	19.0	3.42
DN 80	3"	190	90.7	31	22.3	152.4	6.7	108.0	127.0	2	4	19.0	3.89
DN 100	4"	230	116.1	34	22.3	190.5	9.7	135.0	157.2	2	8	19.0	5.48
DN 125	5"	255	143.8	37	22.3	215.9	12.7	164.0	185.7	2	8	22.2	6.25
DN 150	6"	280	170.7	40	23.9	241.3	14.1	192.0	215.9	2	8	22.2	7.61
DN 200	8"	345	221.5	45	27.0	298.5	16.0	246.0	269.9	2	8	22.2	12.48
DN 250	10"	405	276.2	50	28.6	362.0	19.4	305.0	323.8	2	12	25.4	16.55
DN 300	12"	485	327.0	56	30.2	431.8	23.8	365.0	381.0	2	12	25.4	26.93
DN 350	14"	535	359.2	58	33.4	476.3	22.6	400.0	412.8	2	12	28.5	35.39
DN 400	16"	595	410.5	64	35.0	539.8	27.0	457.0	469.9	2	16	28.5	44.84
DN 450	18"	635	461.8	69	38.1	577.9	28.9	505.0	533.4	2	16	31.7	49.44
DN 500	20"	700	513.1	73	41.3	635.0	29.7	559.0	584.2	2	20	31.7	62.94
DN 600	24"	815	616.0	83	46.1	749.3	34.9	663.0	692.2	2	20	34.9	88.67