



Top View

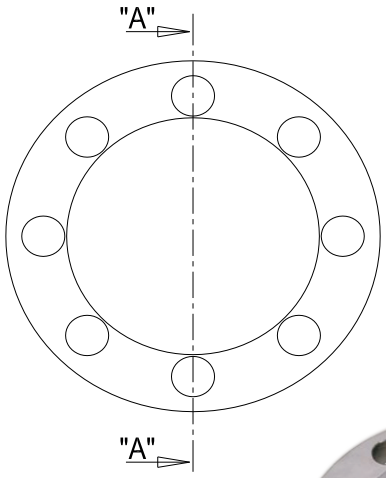

Section "A - A"

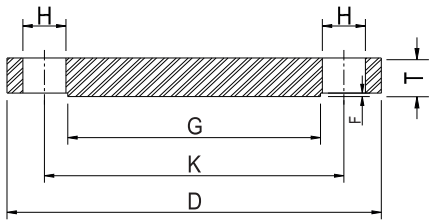

ANSI 150LBS RF BLIND

Size		Flange			Raised Face		Drilling		Weight
mm	inch	D	T	K	G	F	Bolt no.	H	Kg / Pc
DN 15	½"	90	11.6	60.3	34.9	2.0	4	15.8	0.44
DN 20	¾"	100	13.2	69.9	42.9	2.0	4	15.8	0.65
DN 25	1"	110	14.7	79.4	50.8	2.0	4	15.8	0.91
DN 32	1¼"	115	16.3	88.9	63.5	2.0	4	15.8	1.13
DN 40	1½"	125	17.9	98.4	73.0	2.0	4	15.8	1.51
DN 50	2"	150	19.5	120.7	92.1	2.0	4	19.0	2.39
DN 65	2½"	180	22.7	139.7	104.8	2.0	4	19.0	4.11
DN 80	3"	190	24.3	152.4	127.0	2.0	4	19.0	4.99
DN 100	4"	230	24.3	190.5	157.2	2.0	8	19.0	7.22
DN 125	5"	255	24.3	215.9	185.7	2.0	8	22.2	8.87
DN 150	6"	280	25.9	241.3	215.9	2.0	8	22.2	11.61
DN 200	8"	345	29.0	298.5	269.9	2.0	8	22.2	20.17
DN 250	10"	405	30.6	362.0	323.8	2.0	12	25.4	29.01
DN 300	12"	485	32.2	431.8	381.0	2.0	12	25.4	44.39
DN 350	14"	535	35.4	476.3	412.8	2.0	12	28.5	59.37
DN 400	16"	595	37.0	539.8	469.9	2.0	16	28.5	76.74
DN 450	18"	635	40.1	577.9	533.4	2.0	16	31.7	94.98
DN 500	20"	700	43.3	635.0	584.2	2.0	20	31.7	124.56
DN 600	24"	815	48.1	749.3	692.2	2.0	20	34.9	188.83