



Top View

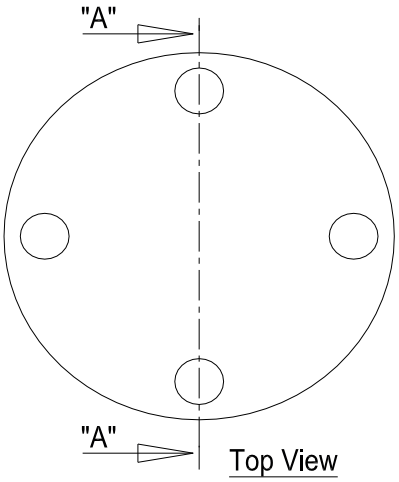

Section "A - A"

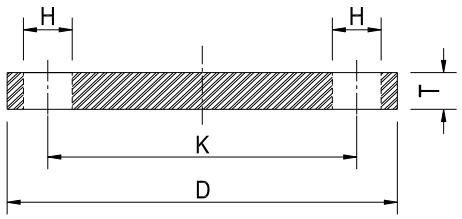

ANSI 150LBS FF BLIND

Size		Flange			Drilling		Weight
mm	inch	D	T	K	Blot no.	H	Kg/Pcs
DN 15	½"	90	9.6	60.3	4	15.8	0.42
DN 20	¾"	100	11.2	69.9	4	15.8	0.63
DN 25	1"	110	12.7	79.4	4	15.8	0.87
DN 32	1¼"	115	14.3	88.9	4	15.8	1.08
DN 40	1½"	125	15.9	98.4	4	15.8	1.44
DN 50	2"	150	17.5	120.7	4	19.0	2.28
DN 65	2½"	180	20.7	139.7	4	19.0	3.97
DN 80	3"	190	22.3	152.4	4	19.0	4.79
DN 100	4"	230	22.3	190.5	8	19.0	6.91
DN 125	5"	255	22.3	215.9	8	22.2	8.45
DN 150	6"	280	23.9	241.3	8	22.2	11.03
DN 200	8"	345	27.0	298.5	8	22.2	19.26
DN 250	10"	405	28.6	362	12	25.4	27.71
DN 300	12"	485	30.2	431.8	12	25.4	42.59
DN 350	14"	535	33.4	476.3	12	28.5	57.25
DN 400	16"	595	35.0	539.8	16	28.5	74.00
DN 450	18"	635	38.1	577.9	16	31.7	91.45
DN 500	20"	700	41.3	635	20	31.7	120.32
DN 600	24"	815	46.1	749.3	20	34.9	182.89